


SCHALTNETZTEIL

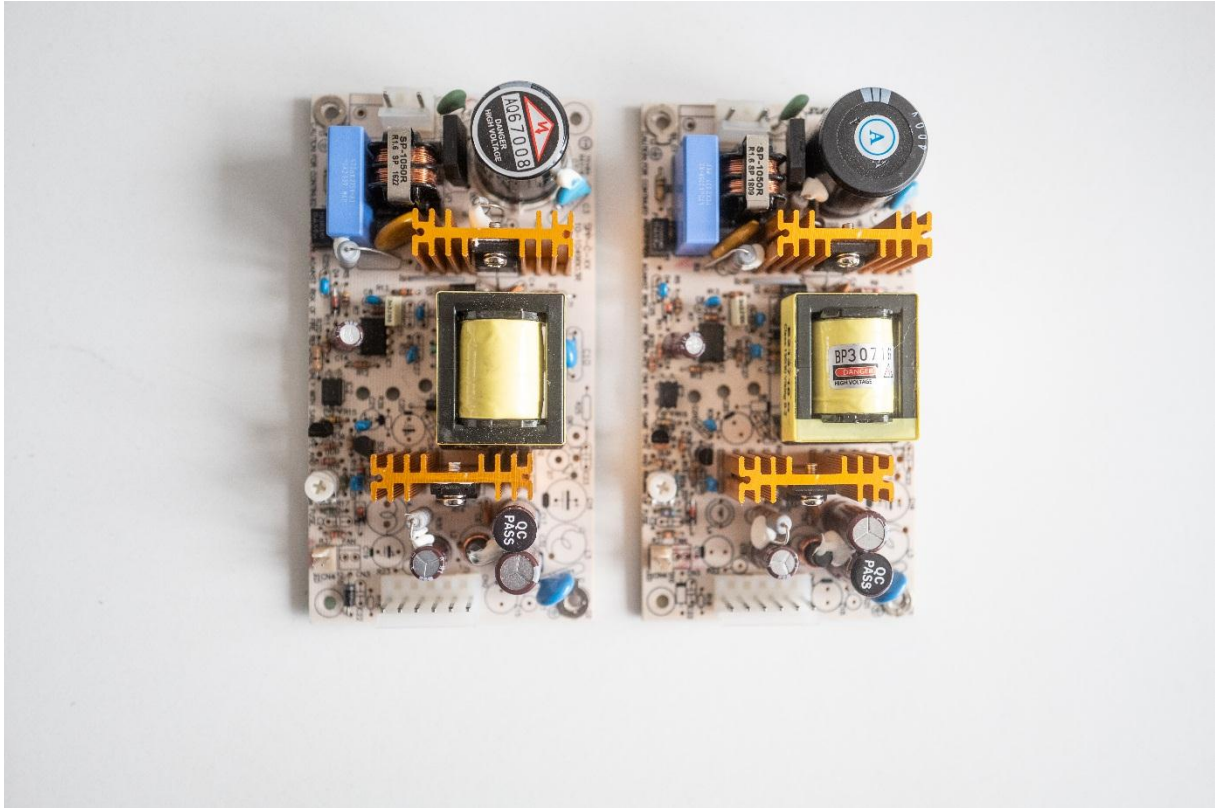

28-45W Single Output Open Frame Power Supply

Merkmale

- Geringes Gewicht, kompakte Größe
- Hohe Effizienz, hohe Zuverlässigkeit
- Geringe Restwelligkeit & Lärm
- Überlast-, Spannungs- und Kurzschlusschutz
- 100% 50°C Einbrenntest
- UL/ CSA/ CE zugelassen

Strom (Ampere)

1A, 2A, 6A, 8A

Wirkungsgrad (%)

67%, 68%, 75%, 77%

R&N (mV) 240mV, 70mV

Spannung (max./Nennspannung) 24V, 5V

28-45W Single Output Open Frame Power Supply

Features

- *Light weight, compact size*
- *High efficiency, high reliability*
- *Low ripple & noise*
- *Over load, voltage, short circuit protection*
- *100% 50°C burn-in test*
- *UL/ CSA/ CE approved*

Current (amps) 1A, 2A, 6A, 8A

Efficiency (%) 67%, 68%, 75%, 77%

R&N (mV) 240mV, 70mV

Voltage (max./rated) 24V, 5V